

HDMI変換アダプター DVC791

HDMI SPLITTER & DIGITAL VIDEO CONVERTER

デジタル

HDMI端子



変換

アナログ

RCA端子



各種チューナー



各種レコーダー



スマホ/タブレット



ゲーム機



HDMI () AV機器

デジタル入力

スプリッター機能で
HDMI機器にも
同時接続できる!!

HDMI変換アダプター DVC791

オープン価格

デジタル信号を
アナログ信号へ
変換!!

デジタル出力




HDMIスプリッター



デジタルビデオコンバーター

アナログ出力



アナログ () AV機器

アナログAV機器
を活用できる
便利なアイテム!!



ビデオデッキ



アナログテレビ



デジタルビデオ編集機「DVEシリーズ」

デジタル機器をアナログ機器に接続!!

HDMI変換アダプター
HDMI SPLITTER & DIGITAL VIDEO CONVERTER
DVC791

HDMI変換アダプター DVC791は、HDMIで入力されたデジタル信号をアナログ信号に変換して出力するデジタルビデオコンバーターと、HDMI出力を2分配できるHDMIスプリッターを組み合わせた便利なセットです。HDMI出力しかもないデジタル機器をHDMI入力端子のないアナログ機器に接続できますので、AV編集の世界が広がります。

HDMI信号をアナログ信号へ変換

デジタルビデオコンバーター*1により、HDMIケーブルで入力されたデジタル信号をアナログ信号に変換しピン端子ケーブルで出力ができるので、ピン端子入力しかもないアナログAV機器でデジタルAV機器を楽しめます。



スプリッター機能でHDMI出力を2分配できる

HDMI出力を2分配できますので、デジタルビデオコンバーターへの出力と同時にデジタルAV機器への出力が可能です。



ケーブル付属だからすぐに使える*2

接続に必要なHDMIケーブルやRCA端子ケーブルを付属していますので、すぐに使用できます。



RCA端子ケーブル×1本



HDMIケーブル×2本

コンバーターとスプリッターの使い方は自由自在

デジタルビデオコンバーター*3とHDMIスプリッターは、お好みに合わせてそれぞれ単体での使用も可能です。


軽量&コンパクトなボディを採用

デジタルビデオコンバーターとHDMIスプリッターは軽量・コンパクトなボディによりスマートな設置が可能です。

アナログAV機器を活用できる

デジタル出力をアナログ出力に変換できるので、ピン端子入力しかもないアナログAV機器を活用できます。


*1.5.1chなどのサラウンドには対応していません。音声が出力されない場合は、出力側のデジタルAV機器の音声出力をステレオに切り替えてください。 *2.詳しくは接続イメージをご確認ください。 *3.単体で使用する場合は付属のUSBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります。

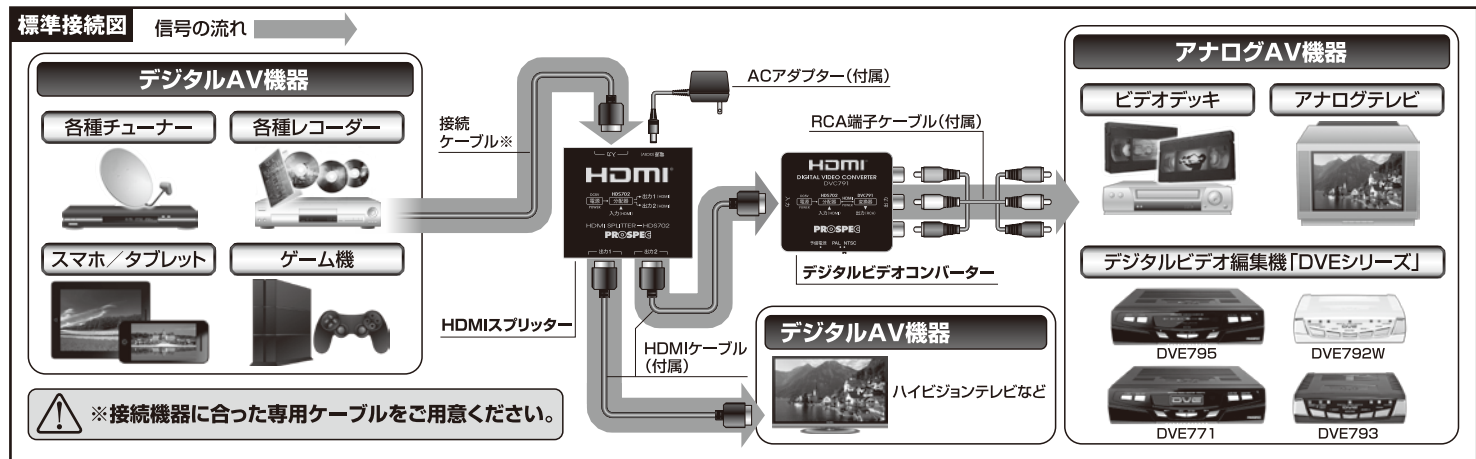

HDMI変換アダプター 仕様

デジタルビデオコンバーター

電源電圧	DC5V	入力端子	HDMI(タイプA)×1系統
消費電流	最大約220mA	出力端子	RCA端子×1系統(映像/音声)
本体外形寸法	W61mm×H54mm×D20mm(突起部除く)		

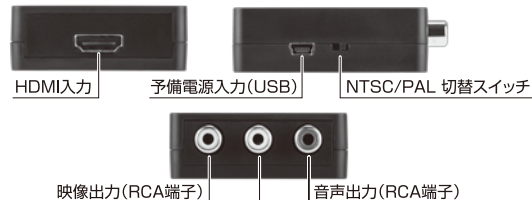

HDMIスプリッター

電源電圧	DC5V	入力端子	HDMI(タイプA)×1系統
消費電流	最大約300mA	出力端子	HDMI(タイプA)×2系統
本体外形寸法	W70mm×H60mm×D20mm(突起部除く)		



ACアダプター 仕様

入力	AC100V 50/60Hz
出力	DC5V 2A



セット内容

- デジタルビデオコンバーター
- HDMIスプリッター
- HDMIケーブル×2本
- RCA端子ケーブル×1本
- USBケーブル×1本
- ACアダプター
- 取扱説明書
- 保証書

⚠️ ご注意 ご購入前に必ずお読み下さい。

デジタルビデオコンバーターのご注意 接続する機種や映像の種類によっては出力できないものもあります。■本製品は、デジタル信号(HDMI)をアナログ信号(RCA)に変換する機器です。映像ソースによっては解像度の低下により、出力した映像が不鮮明となり、文字がつぶれたりしますが、故障ではありません。■画面サイズが4:3のモニターを使用すると、映像が横方向に圧縮され縦線に表示されます。■本製品はホワイト識別信号に対応していません。■単体で使用する場合は付属のUSBケーブルにより500mA以上の電源取得が必要になります。

HDMIスプリッターのご注意 ■必ず付属の専用ACアダプターをご使用ください。また、本製品はAC100V以外では使用しないでください。

HDMIスプリッターとデジタルビデオコンバーター共通のご注意

■HDMIスプリッター1台にデジタルビデオコンバーターを2台同時に接続してのご使用は故障の原因となりますので出来ません。■本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所などに設置しないでください。■本製品は家庭用に設計されています。長時間の使用や業務用には適しません。■本製品を使用して発生した事故、違法行為及び迷惑行為での接続機器の故障または破損などの責任は一切負いません。■製品の仕様、価格及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。■写真の色と実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。■本製品の保証期間は1年間です。■カタログに掲載している画像は、各機能をわかりやすく説明するためのイメージです。■カタログに記載の一部、または全部(デザイン含む)をプロスペックの許諾・許可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版を行うことを固く禁じます。■本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility and guarantee for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan.)

■HDMIスプリッター1台にデジタルビデオコンバーターを2台同時に接続してのご使用は故障の原因となりますので出来ません。■本製品は精密機器です。強い衝撃を与えたり高温・多湿・ホコリの多い場所・風通しの悪い場所・直射日光の当たる場所などに設置しないでください。■本製品は家庭用に設計されています。長時間の使用や業務用には適しません。■本製品を使用して発生した事故、違法行為及び迷惑行為での接続機器の故障または破損などの責任は一切負いません。■製品の仕様、価格及びデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。■写真の色と実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。■本製品の保証期間は1年間です。■カタログに掲載している画像は、各機能をわかりやすく説明するためのイメージです。■カタログに記載の一部、または全部(デザイン含む)をプロスペックの許諾・許可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版を行うことを固く禁じます。■本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任・保証を負いかねます。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility and guarantee for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan.)

HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

DVC791



PROSPECC 株式会社 プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2
TEL.03-5369-2791 FAX.03-5369-2792

※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください

最新情報は <http://www.prospec.co.jp/>



住所・電話・URLの情報が読み取れます

お買い求めとご相談は信用のある当店へ

カタログ記載内容 2015年2月現在

201502-163-PP-20000